

# Suportes/ Armações



**previTOP®**

PREVITOP - Comércio e Serviços Unipessoal, Lda  
[www.previtop.pt](http://www.previtop.pt)



Empresa registada na ANPC com nº 500

# Suporte Pirâmide para Extintor


Montagem no Pavimento



Pintura poliéster  
RAL 3000



Chapa Zinco

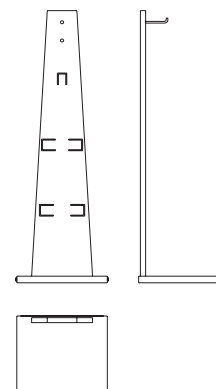

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.


Referência	Dimensões (mm) A x L x P
18.1	830 x 260 x 240

## CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE

- » Suporte em chapa zinco.
- » Base em chapa zinco.
- » Acabamento em pintura poliéster a 70 µm em RAL 3000.
- » Apoio do extintor.

## NOTAS


- » Cantos em borracha para apoio no chão.
- » Extintor não incluído.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.





Opções	Cor do suporte	Suporte em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	inox A 304 inox A 430 inox A 316

# Suportes para Extintor

Montagem no Pavimento

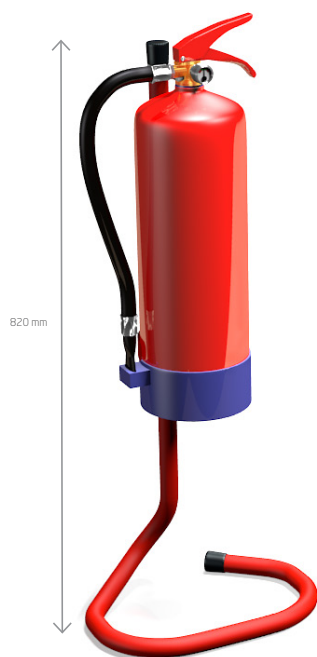

Pintura poliéster  
RAL 3000  
com 70 µm



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Dimensões (mm) A x L x P
18.2	820 x 310 x 300

## CARATERÍSTICAS DO TRIPÉ

- » Suporte em tubo redondo.
- » Acabamento em pintura poliéster a 70 µm em RAL 3000 .
- » Remate superior do suporte em borracha.
- » Barra para apoio do extintor.

## NOTAS


- » Extintor não incluído.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.





Opções	Cor do suporte	Acessórios	Tripé em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Pino	inox A 304 inox A 430 inox A 316

# Suportes para Extintor

Montagem no Pavimento

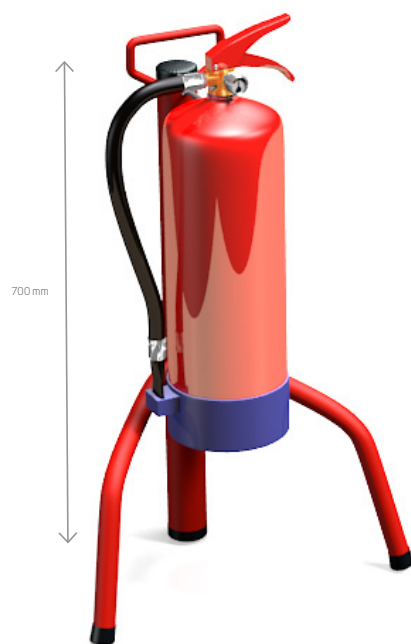

Pintura poliéster  
RAL 3000  
com 70 µm



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Dimensões (mm) A x L x P
18.3 (com Pino)	700 x 430 x 230
18.3.1 (com Barra)	

## CARATERÍSTICAS DO TRIPÉ

- » Tripé em tubo redondo.
- » Acabamento em pintura poliéster a 70 µm em RAL 3000 .
- » Topos em borracha.
- » Apoio do extintor.

## NOTAS


- » Extintor não incluído.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.



Opções	Cor do Tripé	Acessórios	Tripé em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Pino Barra	inox A 304 inox A 430 inox A 316

# Suportes para Extintor



Montagem no Pavimento

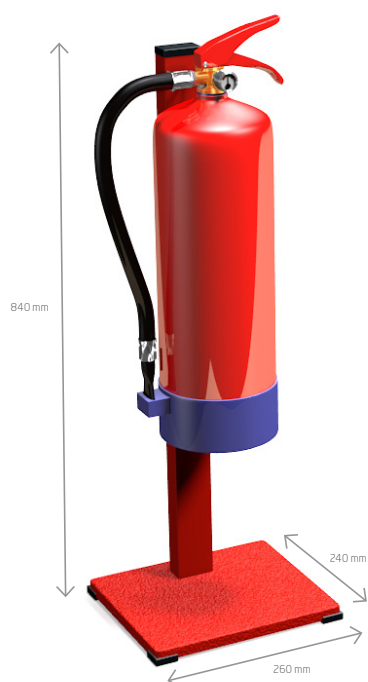

Pintura poliéster  
RAL 3000  
com 70 µm



Chapa Zincor



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Dimensões (mm) A x L x P
18.4	840 x 260 X 240


## CARATERÍSTICAS DO SUPORTE

- » Suporte com base em chapa zincor.
- » Corpo em tubo de ferro com secção retangular.
- » Acabamento em pintura poliéster a 70 µm em RAL 3000 .
- » Tapa-topos em PVC.
- » Barra para apoio do extintor.

## NOTAS


- » Extintor não incluído.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.

Opções	Cor do Tripé
	Ref. RAL: (cor à escolha)



# Suportes para Extintor


Montagem no Pavimento

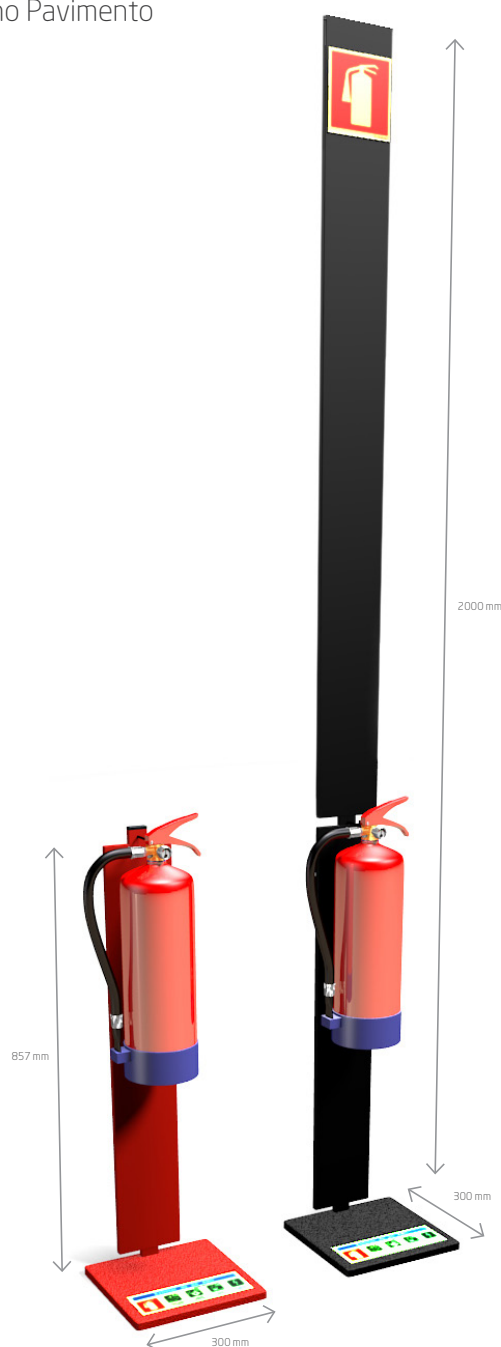

Pintura poliéster  
RAL 3000  
com 70 µm



Chapa Zincor

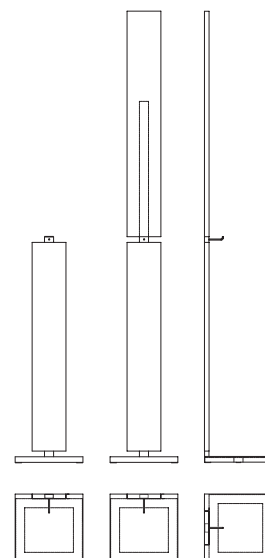

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Dimensões (mm) A x L x P
18.4.1	2000 x 300 X 300
18.4.2	857 x 300 X 300

## CARATERÍSTICAS DO SUPORTE

- » Suporte com base em chapa zincor.
- » Corpo em tubo com secção retangular de ferro + chapa zincor.
- » Acabamento em pintura poliéster a 70 µm.
- » Tapa-topos em PVC (quando necessário).
- » Barra para apoio do extintor.
- » Acabamento em duas cores.

## NOTAS

- » Extintor não incluído.
- » Sinalética não incluída
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.

## SUPORTE VERTICAL UNIVERSAL


Foi pensado para ser um elemento harmonizador entre sinalética e extintor. A distribuição do extintor e respetiva sinalética no mesmo suporte, possibilita a sua colocação em qualquer espaço de forma a não danificar as paredes. São uma solução ideal para espaços em constante remodelação: escritórios, espaços abertos, fábricas, centros de exposição, feiras e todos os espaços com alterações constantes de *layout*.

A altura máxima é de 2 metros.


Opções	Cor do Tripé
	Ref. RAL: (cor à escolha)

# Armação para Caixa com Carretel

Montagem FIXA no PAVIMENTO

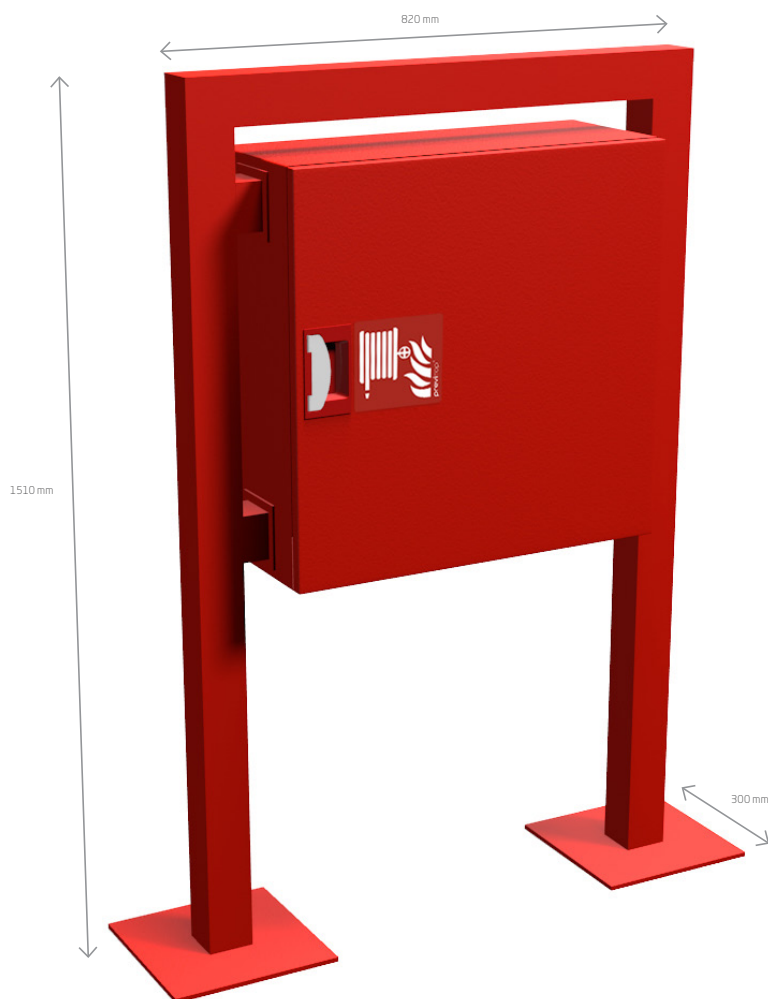

Pintura epóxica  
RAL 3000

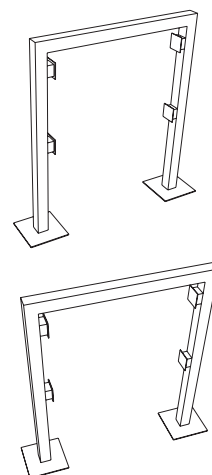

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Dimensões (mm) A x L x P
18.6	1510 x 820 x 300
	1510 x 960 x 300
	1510 x 1240 x 300

## CARATERÍSTICAS DA ARMAÇÃO

- » Armação em tubo quadrado de 80 mm.
- » Quatro elementos de fixação para as caixas.
- » Pintura epóxica 70 µm em RAL 3000.
- » Armação preparada para receber alimentação.
- » Furos para fixação.

## INCLUI

- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS

- » Armação auto suportada, construída de forma robusta em tubo. A fixação é feita ao pavimento.

- » Serve para montagem de caixa de carretel sendo que a alimentação da caixa é oculta na armação.
- » Ideal para aplicação em locais, onde não é possível ou indesejável instalar um armário de parede.
- » Colocação ideal, junto a painéis em vidro e edifícios com grandes áreas.
- » Uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.



Opções	Cor da Armação	Armação em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	inox A 304 inox A 430 inox A 316

# Armação para Carretel


Montagem FIXA no PAVIMENTO



Pintura poliéster  
RAL 3000  
com 70 µm



Chapa Zincor

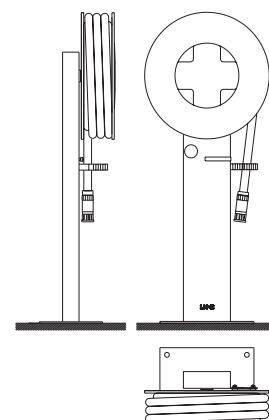

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
18.7.10-20	20 e 25	1300 x 530 x 158
18.7.10-25		
18.7.10-30	30	1300 x 530 x 198

## CARATERÍSTICAS DO ARMAÇÃO

- » Armação em chapa de aço zincor de 2,00 mm.
- » Costas da armação em chapa de aço zincor de 1,50 mm ou 2,00 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Furos para fixação.

## INCLUI

- » Boca de incêndio armada de 25 mm, com as características do carretel fixo (refª 10F-20, 10F-25 ou 10F-30).
- » Guia de mangueira.

## NOTAS

- » Ideal para aplicação em locais, onde não é possível ou indesejável instalar um armário de parede.
- » Colocação ideal, junto a painéis em vidro e edifícios com grandes áreas.
- » Uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência.

Opções	Cor da Armação	Armação em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	inox A 304 inox A 430 inox A 316

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.




# Armação Pirâmide para Caixa com Carretel



Pintura epóxica  
RAL 3000  
com 70 µm



Chapa Zincor

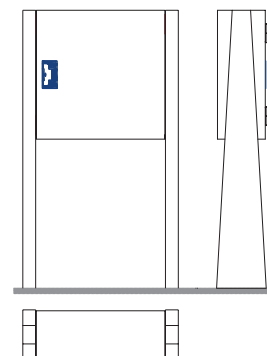

Caso pretenda uma cópia do  
desenho em CAD consulte o site  
[www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se  
gratuitamente e faça o download.

Referência	Dimensões (mm) A x L x P
18.8	1510 x 870 X 270

## CARATERÍSTICAS DA ARMAÇÃO

- » Armação em chapa zincor.
- » Furação para fixação das caixas.
- » Armação preparada para receber alimentação.
- » Armação pirâmide.
- » Pintura epóxica a 70 µm em RAL 3000.
- » Furos para fixação.

## INCLUI

- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS

- » Armação auto suportada, construída de forma robusta em chapa zincor. A fixação é feita ao pavimento.

- » Usado para montagem de caixa de carretel. Sendo que alimentação da caixa é oculta na armação.
- » Ideal para aplicação em locais, onde não é possível ou indesejável instalar um armário de parede.
- » Colocação ideal, junto a painéis em vidro e edifícios com grandes áreas.
- » Uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência.



Opções	Cor da Armação	Armação em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	inox A 304 inox A 430 inox A 316